

# RENAULT Kangoo



*Portes AR battantes ou hayon, avec ou sans abaissement de suspension AR*



*Divers types de fixation fauteuil roulant*



*Décaissement ergonomique (sans ressaut ni rebords AV)*

**Véhicule de base à nous fournir:** *(neuf ou immatriculé)*

Tous modèles 5 places (hors versions 4x4, GPL) - Hayon AR ou portes AR battantes

Air bags latéraux & radars de reculs interdits

**Description générale de l'adaptation:**

Adaptation pour l'accès et le transport de 4 personnes plus 1 en fauteuil roulant

(modification structurelle au niveau du plancher, des places AR, du réservoir de l'échappement et de la roue de secours)

**I) Descriptif de l'adaptation:****Accès fauteuil roulant:**

Rampe aluminium repliable en 2 parties (long. 140 cm), assistée par compas gaz verrouillée en position fermée  
 Décaissement ergonomique (**plancher sans ressaut sur sa longueur**) à l'emplacement du fauteuil roulant  
 Commande d'ouverture de secours réglementaire de l'ouvrant AR Inclus

**Fixation fauteuil roulant & retenue passager:**

Fixation fauteuil **S2** : 2 sangles AR à enrouleur, 2 sangles AV à réglage manuel  
 Retenue passager : Ceinture ventrale avec réglage en longueur et boucle (sur abdomen)  
 Retenue passager : Ceinture de buste sur enrouleur avec réglage de hauteur (en complément ventrale)

**Agencement intérieur :**

Revêtement sol décaissement tapis PVC souple antidérapant pastillé noir  
 Rail pour fixation du système retenue fauteuil encastré dans le plancher (sur la largeur du décaissement)  
 Roue de secours à l'ARD avec housse en simili tendu, rangement dans housse

**Places assises arrières:**

2 sièges repliables, rabattables, habillage origine

**Divers:**

Notice d'utilisation. Adhésif AR transport handicapé avec mention "stationnez à plus de 2 m" (bleu & blanc)  
 PV d'homologation

**II) Options & plus values:****Alternatives aux fonctionnalités de base:**

Abaissement de la suspension AR (pneumatique) avec rampe courte 1 partie assistée par compas gaz  
 Fixation fauteuil **S4**: 4 sangles à enrouleur  
 Fixation fauteuil **SE**: 2 sangles AR à enrouleur, 2 sangles AV longueur 3 m, enrouleur à déverrouillage élec.  
 Retenue passager : Tête réglable (3 axes) fixée sur poignées du fauteuil roulant  
 Treuil électrique d'assistance à la montée du fauteuil roulant.


**Ce document n'est qu'un aperçu de nos possibilités les plus courantes, n'hésitez pas à nous solliciter pour toute demande qui ne trouverait pas de réponse dans ce descriptif.**

**III) Données utiles sur le véhicule de base:**

	Origine
Hauteur hors tout (en mm, véhicule portes fermées)	1829
Longueur hors tout (en mm, véhicule portes fermées)	4213
Largeur hors tout (en mm, véhicule portes fermées)	1829
Empattement (longueur entre essieux AV & AR, en mm)	2697
Charge utile moyenne d'origine (en Kg, varie selon motorisation et options)	542

**IV) Caractéristiques de l'adaptation:**

	Origine	Transfo.
<b>A</b> : Hauteur utile au passage de porte AR (en mm)	1115	1380
<b>B</b> : Hauteur utile intérieure pour passager fauteuil roulant (en mm)	1200	1420
<b>C</b> : Largeur utile entre sièges AR (en mm)	0	560
<b>D</b> : Longueur utile entre rampe repliée et dossiers sièges AV (en mm)	1600	1600
<b>E</b> : Angle de franchissement AR (en degré, à vide)	34°	34°
<b>F</b> : Garde au sol mini entre essieux (en mm, à vide)	180	150
<b>G</b> : Distance entre la garde au sol mini F et l'essieu AR (en mm, à vide)	0	0
<b>H</b> Longueur x <b>I</b> largeur du décaissement (en mm)	0	1260x740
<b>J</b> : Longueur utile mini de la rampe repliée aux dossiers de sièges AR (en mm)	560	560
Contenance réservoir (en litre)	60	50
Sortie de la ligne d'échappement	AR	AR

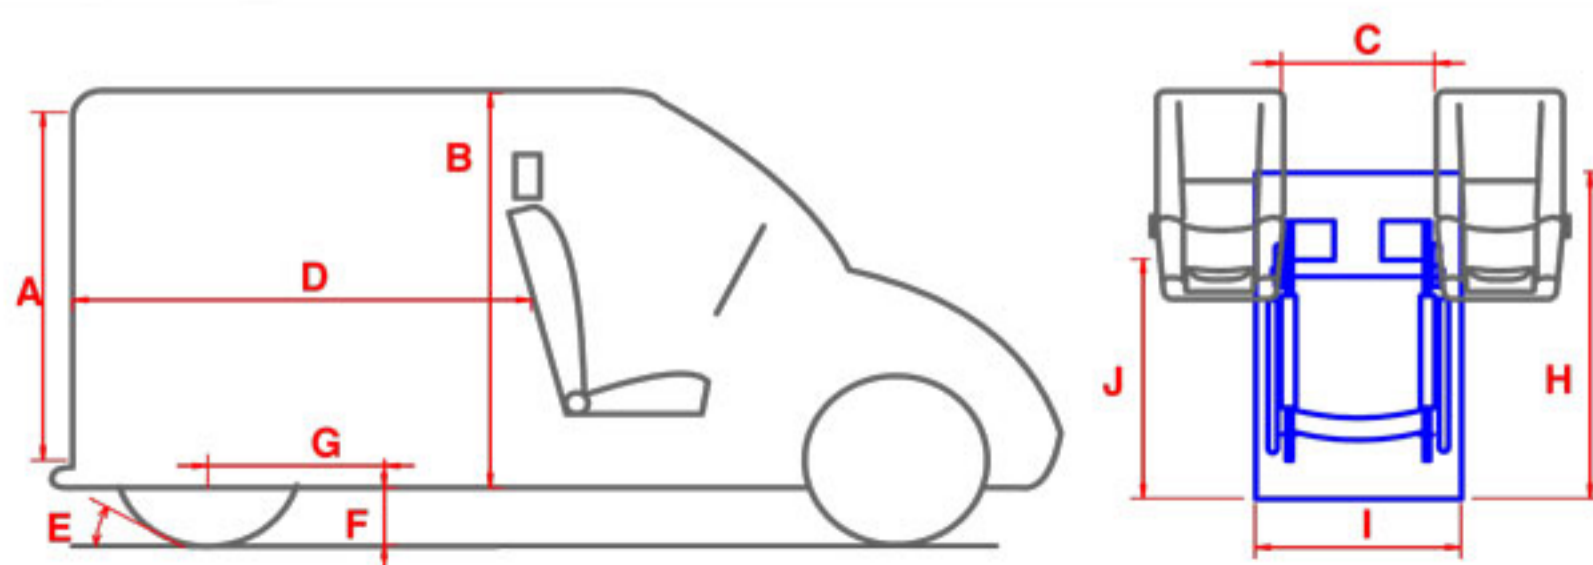

Les informations et caractéristiques sur nos transformations correspondent à une définition au moment de l'impression de ce document. Carrosserie DIEALI Sml se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des transformations.